


润田实业消防配电柜
施工图

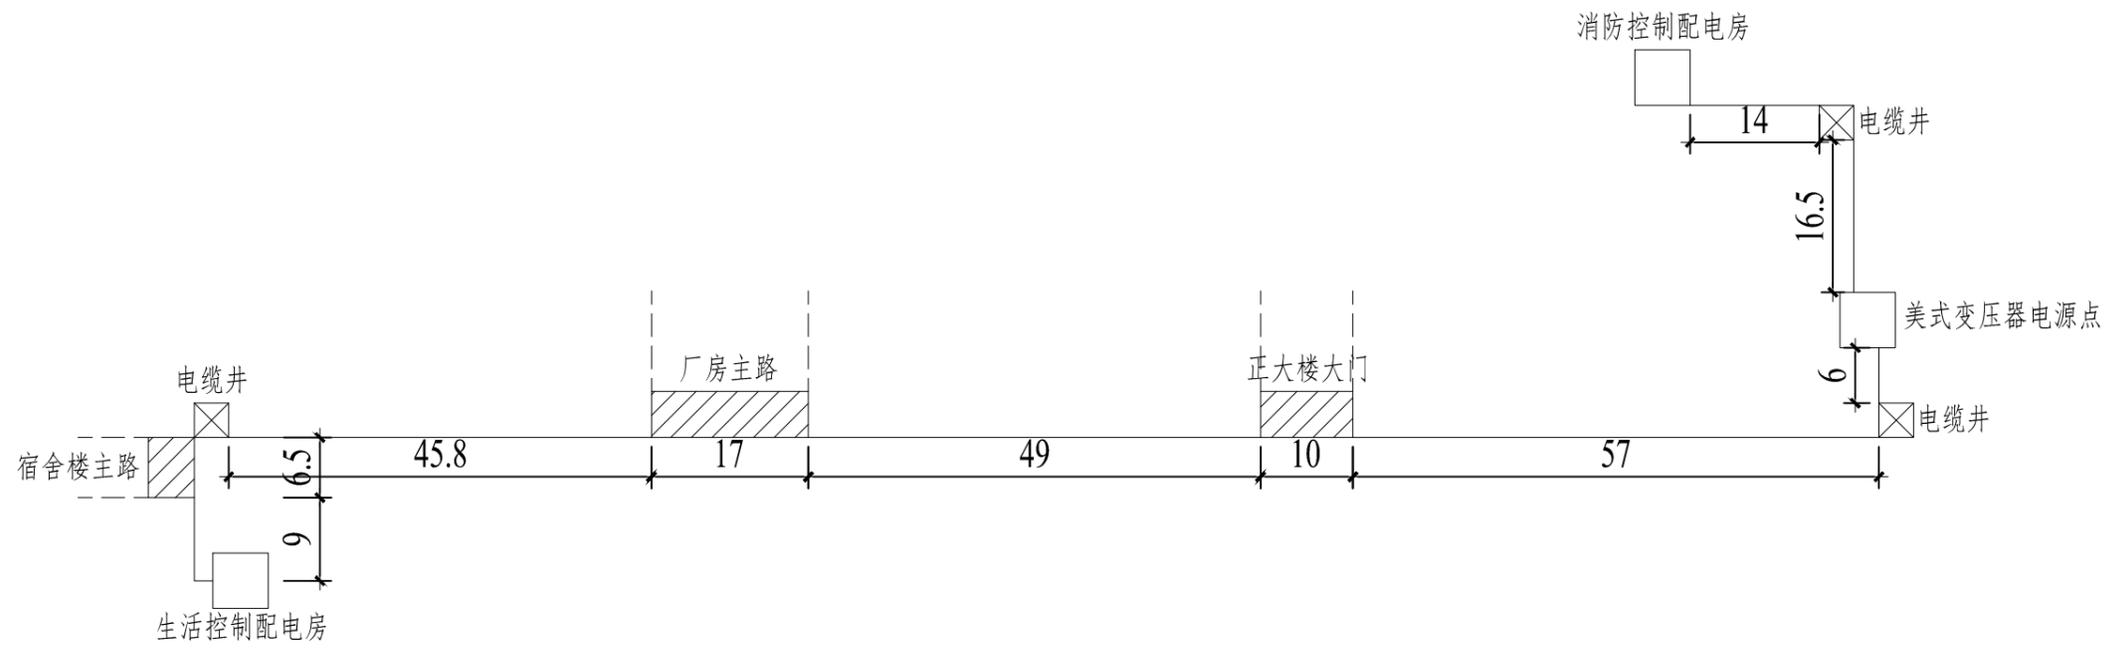

路线平面图

说明:

- 1、本图中以米为单位。
- 2、—— 挖机开挖部分以及恢复
- 3、 电缆井3座
- 4、 拆除、切割以及恢复

工程数量表

序号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	配电箱	双电源动力柜XL-21 800*400*1700	台	1	
2	配电箱	双电源动力柜JXF 600*200*1000	台	1	
3	电缆桥架	200*100	m	30	
4	电缆桥架	100*100	m	15	
5	混凝土井	800*800电缆井	座	3	
6	铜芯电力电缆	YJV-4*95+25	m	65	
7	铜芯电力电缆	YJV-4*50+16	m	320	
8	铜芯电力电缆	YJV-4*16+6	m	50	
9	波纹管	60*300	m	100	
10	PE管	DN100	m	30	
11	PE管	DN65	m	20	
12	日光灯	50*800	套	5	
13	KBG管	25*1.2	m	60	
14	接线盒	86型盒子	个	5	
15	配线	BV-2.5	m	200	
16	照明开关	单控开关	个	25	
17	电力电缆终端头	95	个	2	
18	电力电缆终端头	50	个	6	
19	电力电缆终端头	16	个	2	
20	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	11	
21	挖沟槽土方		m3	131.652	
22	回填方		m3	104.599	
23	道路破碎		m3	5.685	
24	石材楼地面		m2	12	
25	水泥混凝土	15cm厚	m2	17	
26	恢复沥青砼路面基层、面层	沥青混凝土10cm厚+15cm4.5%水稳层+15cm碎石	m2	16.5	
27	管道(渠)垫层 砂		m3	24.86	
28					